
POLICOVÉ REGÁLY SIMPLY SUPER
NÁVOD K MONTÁŽI

(1) Nasadit plastové krytky na konce rámů.



(2) Rámy regálů postavit svisle a nosníky naklepnout na háčky z vnitřní strany stojin. Nosníky naproti sobě musí být umístěny ve stejné výšce a drážkou nahoru.

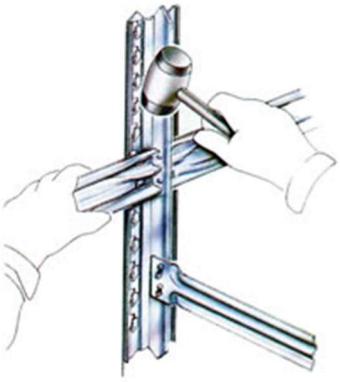

(3) Nosníky zajistit v rámu pojistkami.




(4) Do drážek nosníků vložit podlážky.



(5) Rámy přikotvit ke zdi.



(6) Regál je kompletní.

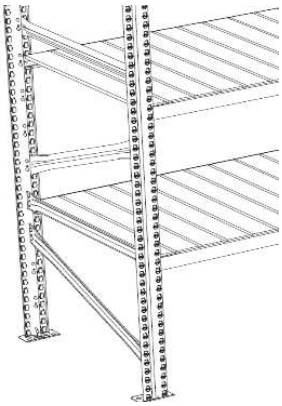

(7) Pokud je součástí regálu i dodávka plastových stěn z měkčeného PVC, připevníte na horní část regálu přiložené nosné lišty plastů a na ně předděrované lamely zavěsíte.

Portaflex s.r.o.
Poděbradova 97A, 702 00 Ostrava
OR KS Ostrava, odd. C, vl. 17215
Portaflex
@lameloveclony.portaflex
vyroba@portaflex.cz
www.portaflex.cz
IČ: 25386115
DIČ: CZ25386115

POLICOVÉ REGÁLY SIMPLY SUPER
NÁVOD K OBSLUZE

Policové regály jsou určeny pro ruční obsluhu, nesmí být zakládány vysokozdvižným vozíkem. Obsluhovat regálové zařízení smí pouze osoba k tomu určená a s pravidly obsluhy seznámená.

Regály smí být zatěžovány maximálně do hodnot maximálního dovoleného zatížení, které je uvedeno na štítcích zatěžovacích tabulek. Překračování těchto hodnot pro maximální dovolené zatížení regálové police i pro maximální dovolené zatížení regálového sloupce je přísně zakázáno.

Nosnosti polic jsou zaručeny jen při rovnoměrném rozložení váhy břemene v celé ploše police.

Zakládat se smí pouze do regálu, který je v bezvadném technickém stavu. Není přípustné zakládat do regálu, u kterého je některý z konstrukčních prvků jakkoliv poškozen.

Dojde-li k poškození konstrukce regálu, je nutné, pokud to technický stav zařízení dovolí, regál odlehčit vyskladněním. V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popřípadě znemožněna jeho použitelnost.

Vykazuje-li police při zatížení větší průhyb než 1:200, je nutné zkontrolovat, zda hmotnost uloženého materiálu nepřesahuje maximálně dovolené zatížení regálové police. Pokud ne, je třeba nosníky odlehčit a posoudit jejich technický stav.

Obslužné uličky a manipulační uličky musí být vždy prázdné a čisté, nic nesmí bránit zakládání a odebírání manipulačních jednotek a materiálu z regálu.

Měnit výšku police v regálovém sloupci je možné pouze tak, aby volná vzpěrná výška nepřekročila 600 mm.

Rušit police v regálovém sloupci je možné pouze v případě, že ve sloupci zůstávají minimálně tři police jiné.

Je zakázáno zakládat do regálů, které vykazují na celé výšce odchylku od kolmice větší než 1:200 a odchylku 1:300 od vodorovné roviny.

Je zakázáno lézt do regálu nebo na něj, vstupovat do něj nebo jakýmkoliv způsobem šplhat po regálové konstrukci.

Nejméně jednou ročně musí být provedena kontrola technického stavu regálu.

Ruční obsluha regálů ve výšce nad 1800 mm musí být prováděna z bezpečných zařízení.

Pokud je součástí regálu i dodávka plastových stěn z měkčeného PVC, připevníte na horní část regálu přiložené nosné lišty plastů a na ně předděrované lamely zavěsíte.